

Figuur 1124

Werken over de volle breedte van fietspad of fiets-/bromfietspad met afsluiting en tijdelijk fietspad over naastgelegen rijbaan

Toepassing

- Bij statische en semidynamische werkzaamheden op fietspad of fiets-/bromfietspad.
- Figuur 1124a bij aanliggend fietspad of fiets-/bromfietspad.
- Figuur 1124b bij vrijliggend fietspad of fiets-/bromfietspad.

Uitvoering

- Maatregel bestaande uit afsluiting met behulp van inleiding, twee waarschuwingsshekken en tijdelijke voorziening op naastgelegen rijbaan.
- Toepassing van kleine waarschuwingsshekken (1,50 meter breed) is toegestaan (als fietspad of fiets-/bromfietspad niet breder is dan 1,50 meter).
- De scheiding tussen de verkeersruimte voor het autoverkeer en het tijdelijk fietspad of fiets-/bromfietspad kan bestaan uit een (voertuigkerende) barrier of een enkele rij geleidebakens. De keuze is afhankelijk van de tijdsduur van de werkzaamheden en de weg- en verkeerskenmerken van de naastgelegen rijbaan.
- De langsafzetting bestaat uit geleidebakens (bij > 1 dag) of verkeerskegels (bij ≤ 1 dag).
- De werkzaamheden vinden plaats op het fietspad direct naast de rijbaan voor autoverkeer. Om die reden worden de maatregelen afgestemd op en/of gecombineerd met de maatregelen voor het autoverkeer (grotere veiligheidsruimte, toepassen vrije ruimte, meer voorwaarschuwingen en een snelheidsbeperking).
- De doorsteken in de tussenbermen (in figuur 1124b) moeten voor de fietsers goed en veilig berijdbaar zijn.

Voorwaarden

- Tijdelijk fietspad is voldoende breed om aanbod fietsers te kunnen verwerken en is afgestemd op maatgevende ontmoeting (= aantal fietsers naast elkaar). Zie bijlage I, tabel 5.
- In de verkeersruimte voor fietsers moet rekening worden gehouden met een ruimte vanwege obstakelvrees van minimaal 0,25 meter ten opzichte van de langsafzettingen.
- Werkvoertuigen die binnen de afzetting worden gebruikt of dienst doen als afzetting mogen op geen enkele wijze gevaar opleveren voor langsrijdende fietsers.


Tijdsduur

Wegcategorie	Snelheid	Tijdsduur	Figuur/opmerking
Fietspad of fiets-/bromfietspad	n.v.t.	≤ 2 uur	figuur 1123a/b, zonder tijdelijk fietspad
	n.v.t.	> 2 uur	figuur 1124a/b

- Bij een tijdsduur ≤ 2 uur (zonder omleiding) kan inzet van verkeersregelaars noodzakelijk zijn.

Snelheidsbeperking

- De snelheidsbeperking wordt afgestemd op de wegcategorie.

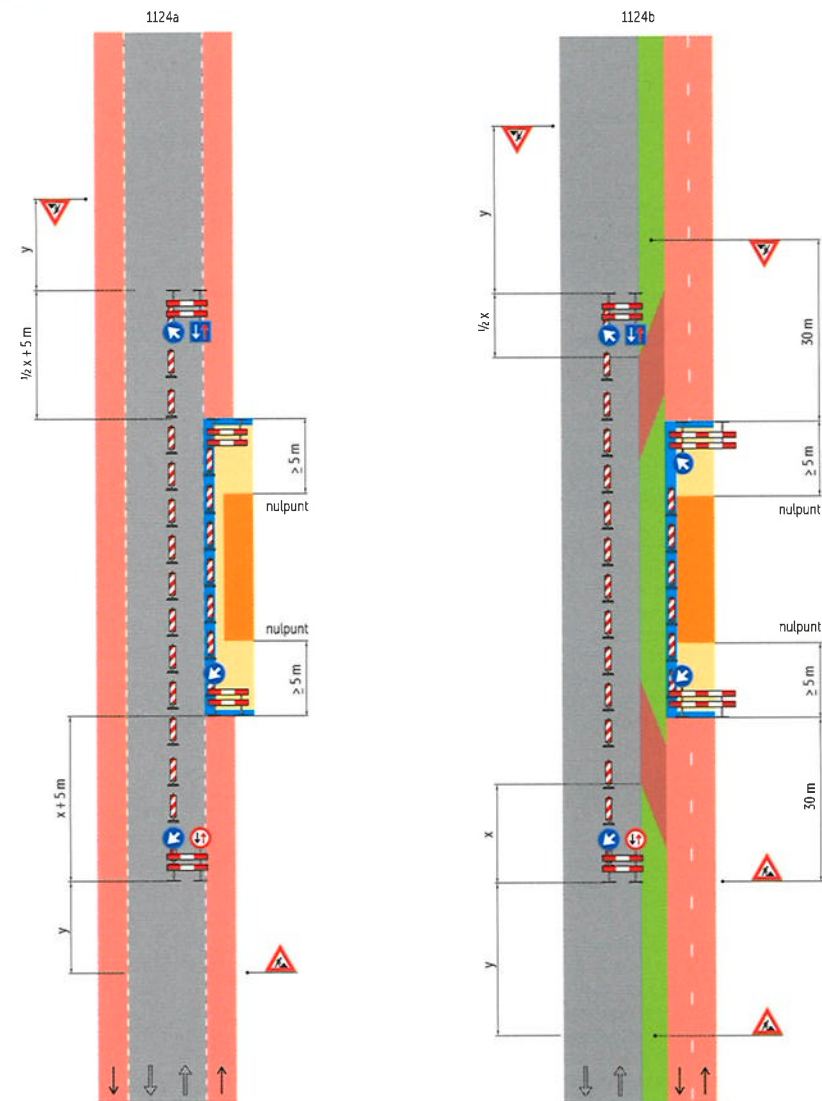

Opmerking:

Voor de inleidende bebording en de maat x en y wordt verwezen naar figuur 1205, 1206 of 1306. De inleidende bebording in figuur 1124a en b is nu afgestemd op een erttoegangsweg binnen de bebouwde kom ($V_{max} = 30 \text{ km/h}$) met alleen bord 316 als inleiding.